


池体平面图 (一)

- 说明:
- 1.单位以毫米计, 高程以米计。
 - 2.入户管管径电缆敷设施工完成后, 做好防水封堵。
 - 3.所有仪表设备的接地端与电缆架、桥架中敷设的接地扁钢可靠连接, 电缆沟中接地扁钢与厂区电缆沟中接地干线可靠相连, 接地阻值小于1欧姆。
 - 4.终端箱体为电缆保护管时, 保护管引至设备附近出地面300mm做防水等大出线口, 电缆引出后穿胶皮管连接设备接线端; 终端箱体为地面电缆桥架或柜时, 电缆桥架或柜引至设备附近做出线口, 电缆引出后穿胶皮管连接设备接线端。
 - 5.图中所有电缆管转弯超过2个或过伸缩缝时, 需增设接线盒, 接线盒数量、位置由施工方依据相关规范, 现场确认。
 - 6.电缆屏蔽电压等级应在电缆沟中分层布置。图中非后电缆桥架中同层敷设电缆扁钢, 将不同电压等级电缆分开。

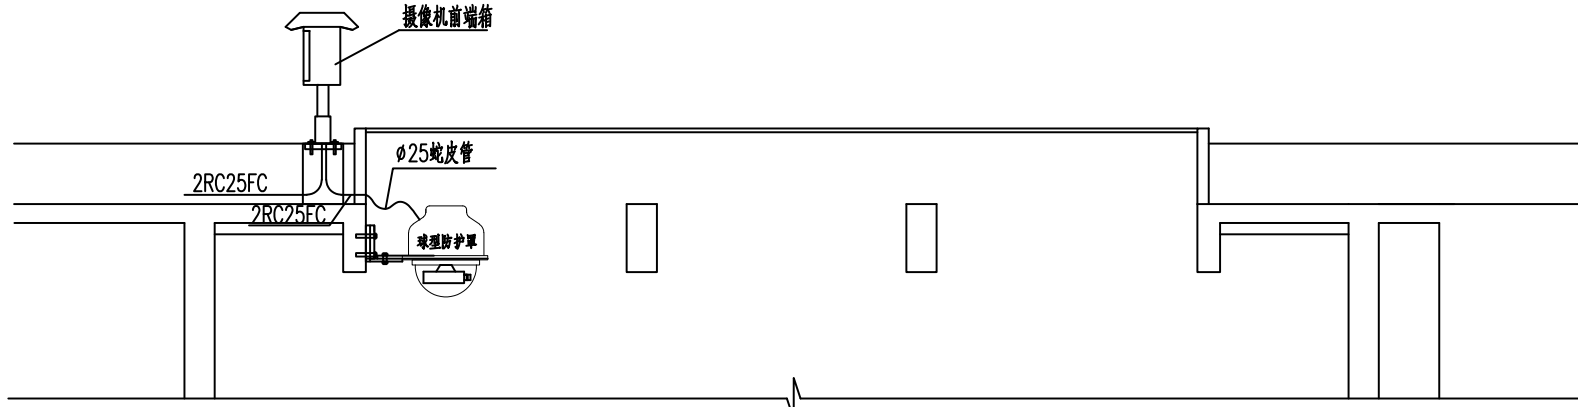

池顶摄像头安装示意图

15						
14		地灰管	ø25	米	若干	
13		钢管	SC25	米	130	
12	☎	UWB基站		套	3	吸顶安装
11	XX	信息箱	内置避雷器、配电设备、ONU等	套	2	落地安装安装
10	WIFI	WIFI站点	无线覆盖系统配套	套	1	吸顶安装
9	●	门禁电锁	门禁系统配套	套	2	
8	□	门禁开门按钮	门禁系统配套	套	2	距地1.4米暗装
7	▢	门禁读卡器	门禁系统配套	套	2	距地1.4米暗装
6	▢	门禁前端控制器	门禁系统配套	套	2	距地2.0米安装
5	☐	摄像机前端箱	视频监控摄像机配套 内置避雷器、浪涌电源等	套	20	砂滤池池顶安装 配套安装附件
4	☐	视频监控摄像机	防潮 数字、半球、高清	套	20	砂滤池池顶安装 配套安装附件
3	☐	摄像机前端箱	视频监控摄像机配套 内置避雷器、浪涌电源、光端机等	套	2	距地3.0米安装 配套安装附件
2	☐	视频监控摄像机	数字、半球、高清	套	2	距地3.0米安装 配套安装附件
1	☐	滤池视频监控交换机A1	内含视频交换机及附件	套	1	距地1.4米安装 配套安装附件
序号	符号	设备名称	型号规格	单位	数量	备注

设备材料表