


加氯间 地面装修示意图 1:100

需要重新铺设环氧地坪的范围

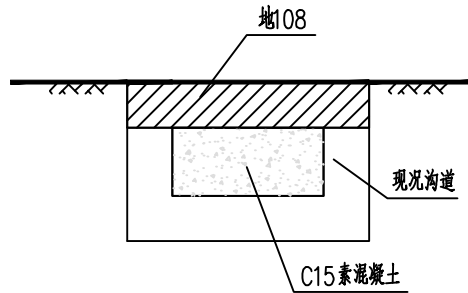

现况沟道 回填示意图 1:100

室内装修做法表

房间名称	地面			
	编号	厚度	材料	备注
加氯间	地108 燃烧性能: B1级	165	环氧自流平地面 (加6钢筋网)	管沟回填范围按照165厚施工, 其余位置将现况地坪漆铲除后, 仅需铺地坪漆, 无需对基层进行处理。

注:

- 所有装修做法均选自《建筑构造用料做法》(中南地区工程建设标准设计 15ZJ001)。
- 室内装修执行《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB50325-2020:
燃烧滴落物/微粒的附加等级不低于D1级, 产烟毒性等级不低于T1级。
铺地材料的阻燃性能不低于(GB50222-2017)中规定的B1级且产烟毒性不低于T1级。

