




池壁外侧竖向钢筋底板锚固 示意

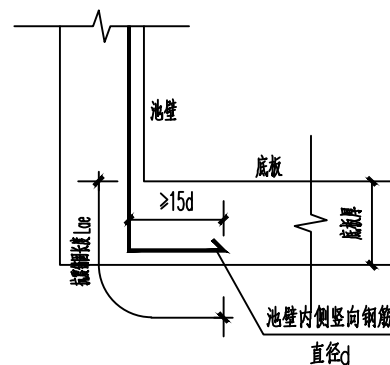

池壁内侧竖向钢筋底板锚固 1:100

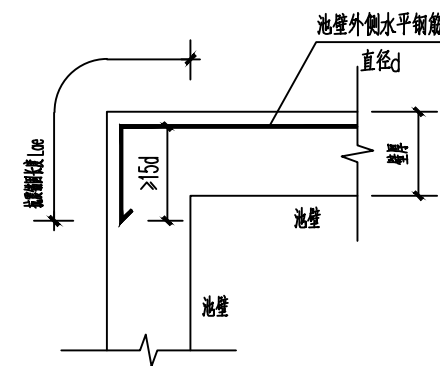


池壁外侧水平钢筋转角锚固 1:100

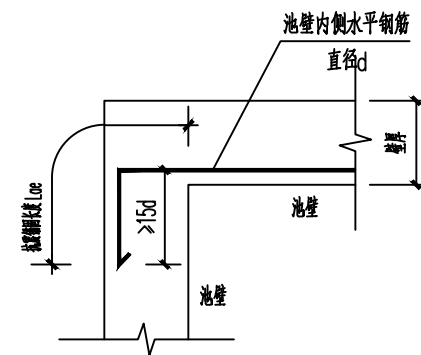

池壁内侧水平钢筋转角锚固 1:100

筋梁在池内壁或外壁附加筋面积均不小于  
各侧开孔切断的受力钢筋截面积的75%  
且每根纵筋总面积不小于2x2Φ16

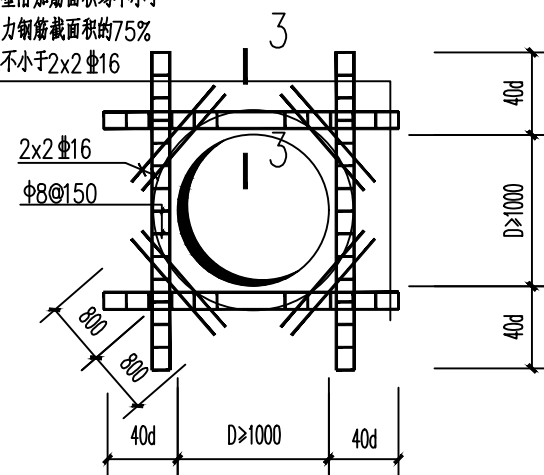

圆形洞口附加筋示意图  
(环梁截面尺寸=池壁厚x250mm)

各侧开孔切断的受力钢筋截面积的75%  
Φ8@150



3 - 3  
(环梁配筋)

