




池壁外侧竖向钢筋底板锚固 示意

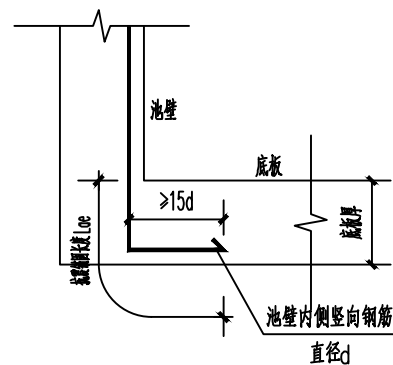


池壁内侧竖向钢筋底板锚固 1:100

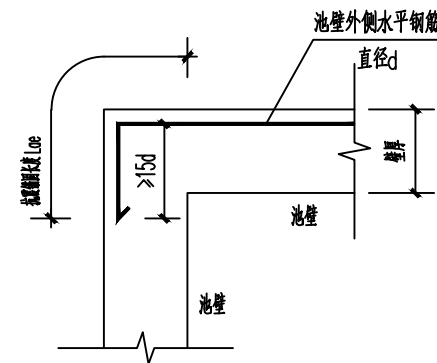


池壁外侧水平钢筋转角锚固 1:100

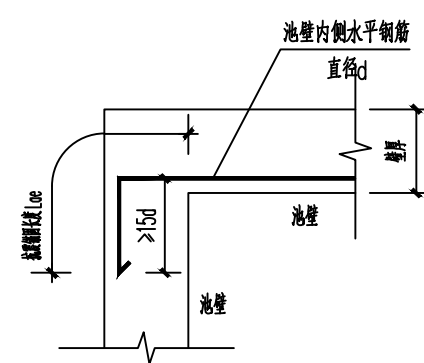


池壁内侧水平钢筋转角锚固 1:100

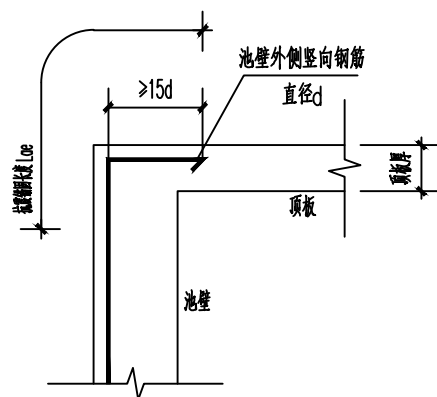


池壁外侧竖向钢筋顶板锚固 1:100

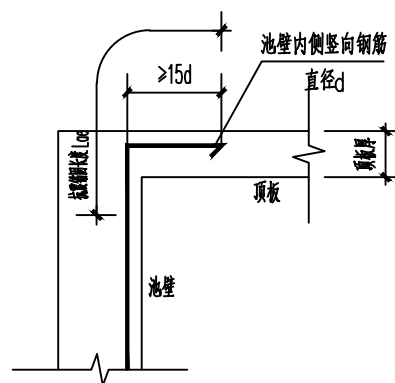


池壁内侧竖向钢筋顶板锚固 1:100

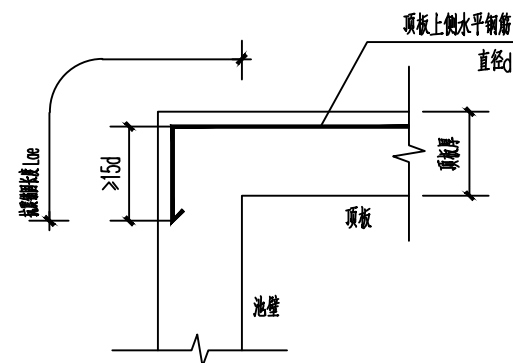

顶板上层钢筋向池壁的锚固 1:100

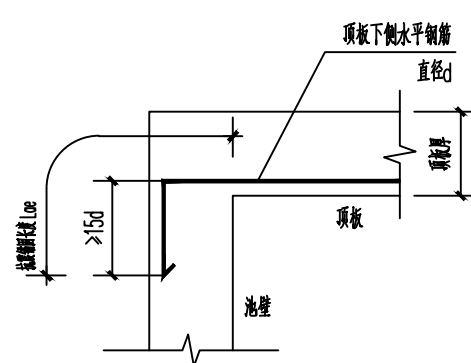

顶板下层钢筋向池壁的锚固 1:100

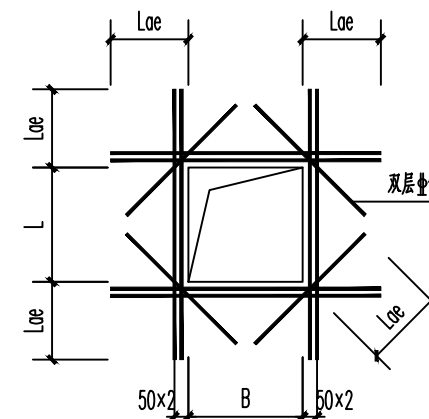

洞口加强钢筋(一)
(B为洞口宽度, 每侧配置洞口截断钢筋面积75%的附加钢筋)

