



说明：  
1.尺寸以毫米计，高程以米计。  
2.本设计在办公室、会议室留有电话、网络插孔，插孔距地0.3米暗装，信号由中控室  
电气设备间综合布线柜引来，业主需根据需求对，电话、网络信号进行申请。

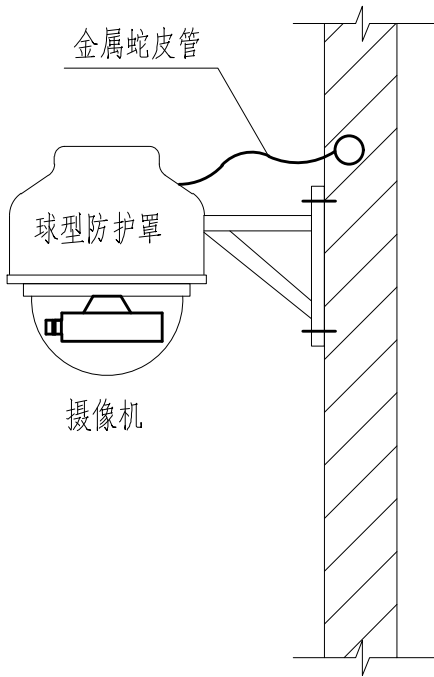

摄像机安装大样图

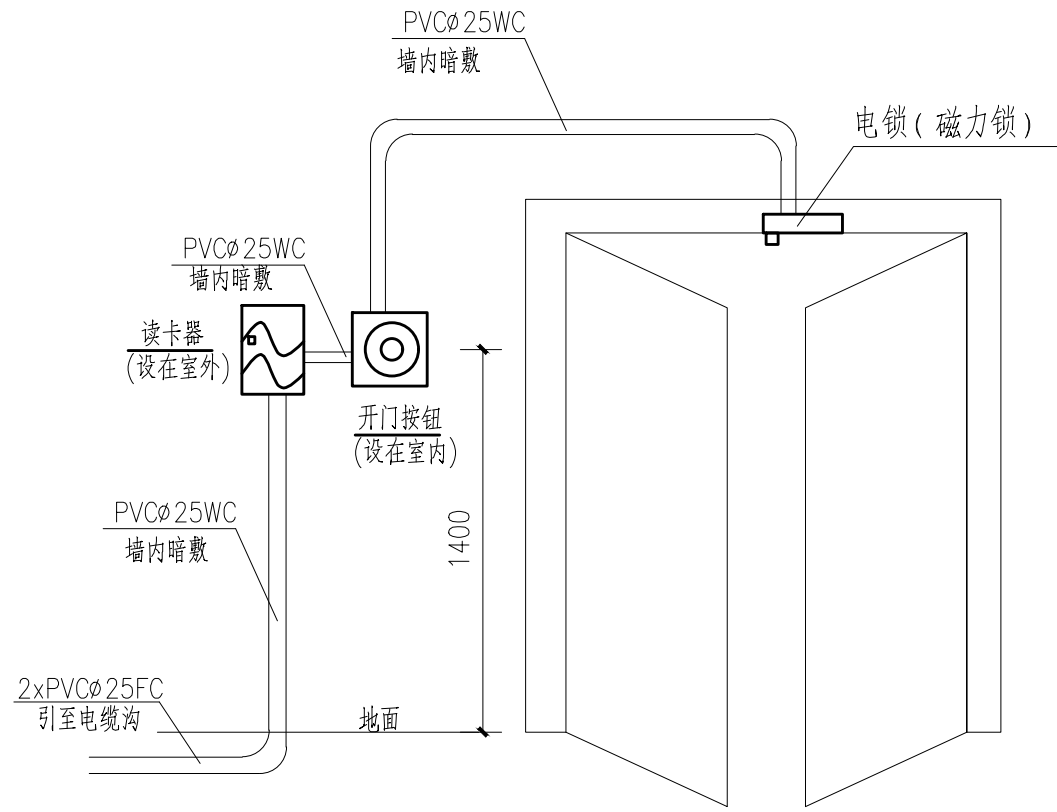

门禁安装示意图  
(双门)

10		电话线	RVB(2x0.5)	米	350	
9		PVC管	ø25	米	110	
8		开门按钮	门禁系统配套	套	3	距地面1.4米安装
7	Ⓢ	四门控制器	门禁系统配套	套	3	距地面1.4米安装
6	◇	单门磁力锁	门禁系统配套	套	3	
5	□	人脸门禁一体机	门禁系统配套	套	3	距地面1.4米安装
4	□	网络电话双孔插口		面	12	距地面0.3m墙面暗装
3						
2	📹	AI高清低照度红外枪式摄像机400万，POE		个	3	距地面3.0m安装
1	🔋	UPS柜	3kVA 1h	套	1	
序号	符号	名称	规格及型号	单位	数量	备注

主要设备材料表

